
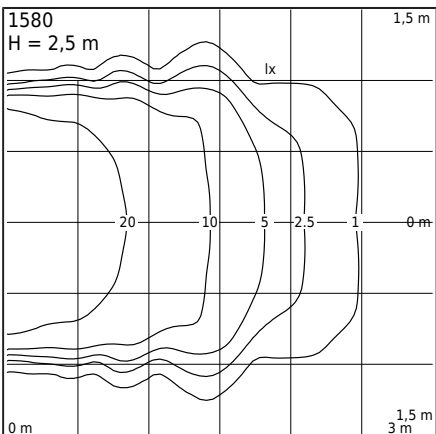
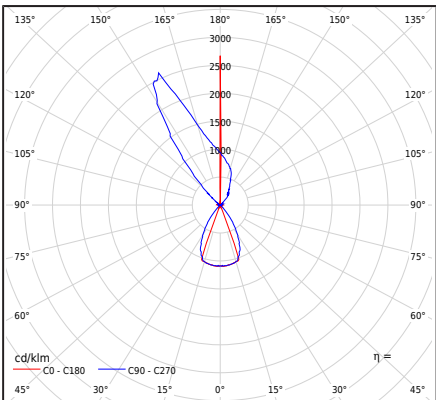
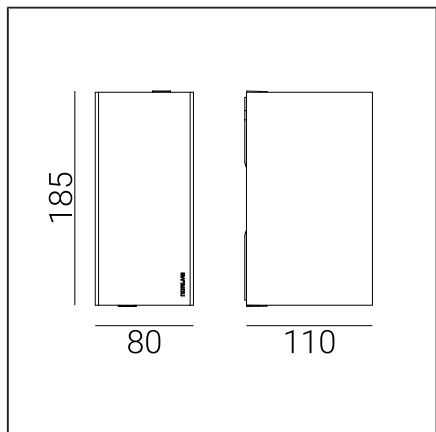


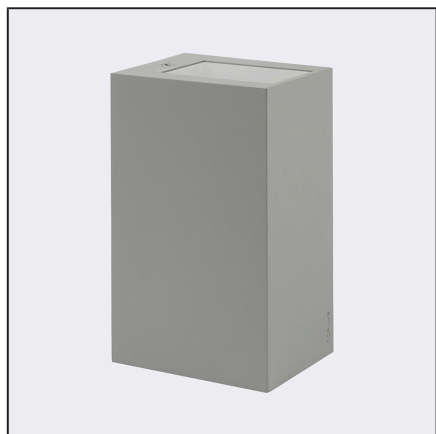

Art	E-nr	Färg	RAL
1580AL	7701415	ALUMINIUM	9006
1580GR	7701421	GRAFIT	7016
1580W	7701418	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,7kg / 1,85kg
Förpackning mått [cm]	21x12,5x10,5
2xLED moduler	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Ø Produktblad)
Led modul effekt	6W
Armatur effekt	7,1W
Lumen modul	870lm
Lumen ut	129lm
Led modul effekt	145lm/W
Armaturens effekt	18,2lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / E / EPREL
Effektfaktor	PF >0.9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2μs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD